

# HELIX-POWER

power tools

## WELDING MACHINE



# your POWER FAMILY

Η δύναμη στις ηλεκτροκολλήσεις

## ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

### IGBT INVERTER

Η τεχνολογία IGBT (Διπολικό Τρανζίστορ μονωμένης πύλης) είναι εξέλιξη της τεχνολογίας MOSFET και εξασφαλίζει πιο ομαλή απόδοση, χαμηλότερη αντίσταση ρεύματος άρα και θερμοκρασία λειτουργίας

### LED DISPLAY

Ψηφιακές ενδείξεις λειτουργιών

### ANTI STICK

Διακόπτει την παροχή ρεύματος όταν το ηλεκτρόδιο "κολλήσει" ώστε να απελευθερώνεται εύκολα και να αποφεύγονται τα βραχυκυκλώματα και η υπερθέρμανση του μηχανήματος

### ARC FORCE

Ρυθμίζει την παροχή ρεύματος ανάλογα με την απόσταση του ηλεκτροδίου από το μέταλλο, ώστε να διατηρείται σταθερό το τόξο και να διασφαλίζεται ομαλή και ομοιογενής συγκόλληση

### HOT START

Ρυθμίζει κατάλληλα την ισχύ του ρεύματος έτσι ώστε να έχουμε γρήγορη και ομαλή εκκίνηση στις συγκολλήσεις

### 3 PCB

Τρεις ξεχωριστές πλακέτες ελέγχουν τα διαφορετικά μέρη της μηχανής για πιο "ξεκούραστη" λειτουργία και ευκολότερη αλλά και οικονομικότερη επισκευή, σε περίπτωση βλάβης

### LIFT TIG FUNCTION

Η μηχανή είναι συμβατή με kit Lift TIG

### SYNERGY

Εξελιγμένο λογισμικό ρυθμίσεων για ευκολότερη και ακριβέστερη εργασία

### CYCLE 45/60/80%

Κύκλος λειτουργίας/απόδοσης του θερμικού διακόπτη, σε λεπτά συνεχόμενης λειτουργίας

### PULSE FUNCTION

Λειτουργία παλμών με ρύθμιση συχνότητας για ακριβέστερη εργασία, σε όλα τα μέταλλα

### DOUBLE PULSE FUNCTION

Λειτουργία παλμών διπλού εύρους για ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία στην εργασία

### 2T/4T

Λειτουργία συνεχούς ροής τόξου με ένα πάτημα της σκανδάλης της τσιμπίδας

### FULL BRIDGE IGBT

Αρχιτεκτονική πλακετών PCB με έμφαση στις υψηλές επιδόσεις και την αντοχή στη σκληρή χρήση

### LCD DISPLAY

Ευκρινής οθόνη ενδείξεων LCD για εύκολη χρήση και ρύθμιση

\*\* Οι διαστάσεις και το βάρος αφορούν στο μηχάνημα, χωρίς το κουτί και τα εξαρτήματα

**2** YEAR WARRANTY

**MINI FAMILY**

PROFESSIONAL  
**2 σε 1**

**SUPERMINI**



IGBT INVERTER



**MINI**imum ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  
**MAXI**imum ΔΥΝΑΜΗ!!!

**S-MINI 140FI**

**S-MINI MAX 160**

ΜΟΛΙΣ 2,3 Kg !!!



"SUPER MINI"  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ **23 x 9 x 13 cm**

Μικρές διαστάσεις, χαμηλό βάρος "όλη η δύναμη"!!!!

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ  
**No1**

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ  
20.000 ΤΕΜ.



ΚΩΔΙΚΟΣ	<b>75002140</b>
ΜΟΝΤΕΛΟ	S-MINI 140FI
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	60% 140A - 100% 108A
KVA	4,0
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**	23x9x13cm
KG**	2,3
<b>€/ΤΕΜ</b>	<b>75,00</b>

Κατάλληλη για χρήση με γεννήτρια

- IGBT INVERTER**
- CYCLE 60%**
- HOT START**
- ANTI STICK**
- ARC FORCE**
- 1,5m**
- LED DISPLAY**

**MAX 60% 160A**  
**2σε1 MMA / LIFT TIG\***

**NEO**

**22 x 16 x 13 cm**

ΜΟΛΙΣ 2,6 Kg !!!

**IGBT INVERTER**



**LIFT TIG FUNCTION**

**VRD FUNCTION**

**HOT START**

**ANTI STICK**

**ARC FORCE**

**CYCLE 60%**

**LED DISPLAY**

Ηλεκτροσυγκόλληση MMA και Lift TIG.

Εξαιρετικός compact σχεδιασμός, με επίπεδη διαμόρφωση για μεγαλύτερη σταθερότητα, χαμηλό βάρος και υψηλές αποδόσεις.

Διαθέτει σταθεροποιητή τάσης για λειτουργία με γεννήτρια.

Ηλεκτρόδιο 1.5mm-4.0mm

16mm καλώδιο 3m

Περιλαμβάνει τσιμπίδα MMA, σώμα, μάσκα, βούρτσα, ματσακόνι

ΚΩΔΙΚΟΣ	<b>75002162</b>
ΜΟΝΤΕΛΟ	S-MINI MAX
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	60% 160A
KVA	5,35
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**	22x16x13cm
KG**	2,6
<b>€/ΤΕΜ</b>	<b>99,00</b>



Κατάλληλη για χρήση με γεννήτρια



**LIFT TIG FUNCTION**

**NEO**

\*Καλώδια και τσιμπίδα Lift Tig για μετατροπή της MMA σε Lift TIG.

ΚΩΔΙΚΟΣ **759000160**  
**€/ΤΕΜ 40,00**

**HOBBY-t 120A**



IGBT INVERTER

"SUPER MINI"  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  
**20,5 x 9 x 12,5 cm**

ΜΟΛΙΣ 2 Kg !!!



ΚΩΔΙΚΟΣ	<b>75002120</b>
ΜΟΝΤΕΛΟ	HOBBY-t
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	45% 120A
KVA	3,5
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**	20,5X9X12,5
KG**	2
<b>€/ΤΕΜ</b>	<b>49,00</b>

Κατάλληλη για χρήση με γεννήτρια

- IGBT INVERTER**
- CYCLE 45%**
- HOT START**
- ANTI STICK**
- ARC FORCE**
- 1,5m**



## IGBT INVERTER

### MINI FIT 160A - 200A

**28,5 x 12 x 18,5 cm**  
"MINI"  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

**ΜΟΛΙΣ 3,6 Kg !!!**

**LED DISPLAY**

**IGBT INVERTER**

**CYCLE 60%**

**HOT START**

**ANTI STICK**

**ARC FORCE**

**3m**

ΜΟΝΤΕΛΟ	160A	200A
ΚΩΔΙΚΟΣ	75002161	75002201
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	160A (60%) 124A (100%)	200A (60%) 155A (100%)
ΚVA	5,4	7,1
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ	1,5 - 4,0 mm	1,5 - 5,0 mm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**	28,5x12x18,5cm	
KG**	3,6 Kg (χωρίς τσιμπίδες)	
€/ΤΕΜ	<b>95,00</b>	<b>115,00</b>

Κατάλληλη για χρήση με γεννήτρια

Μεγάλη δύναμη σε μικρό όγκο και βάρος. Ιδανικές για ερασιτεχνική χρήση στο σπίτι και την οικοδομή αλλά και για επαγγελματίες με μέσο όγκο εργασιών.

Έχουν υψηλό κύκλο λειτουργίας, 60%, για ξεκούραστη χρήση και μακροζωία.

Διαθέτουν σταθεροποιητή τάσης για λειτουργία με γεννήτριες.

Παραδίδονται σε χαρτόκουτο και συνοδεύονται από τσιμπίδες και σώματος.



**3 σε 1**

### S-MINI MIG 140

**MAX 60% 140A**  
**IGBT Inverter Technology**  
**MIG GAS / NO GAS / LIFT TIG\* / MMA**

**NEO**

ΚΩΔΙΚΟΣ **75003140**  
ΜΟΝΤΕΛΟ S-MINI MIG 140  
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 60% 140A  
ΚVA 4,5  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ\*\* 41x18,5x34cm  
KG\*\* 7

Περιλαμβάνει τσιμπίδα MIG, MMA, σώμα, μάσκα, βούρτσα, ματσακόνι

€/ΤΕΜ **189,00**

Κατάλληλη για χρήση με γεννήτρια

Ηλεκτροσυγκόλληση MIG/MAG, Lift TIG\*, MMA. Η μικρότερη μηχανή σύρματος για εργασία MIG/MAG με αέριο 0,6 & 0,8mm και χωρίς σύρμα FLUX 0,8 & 1mm. Λειτουργία VRD & 2T/4T. Δέχεται κουλούρες σύρματος 1KG. Εξαιρετικός compact σχεδιασμός και χαμηλό βάρος, 7,0KG. Διαθέτει σταθεροποιητή τάσης για λειτουργία με γεννήτρια.

**GAS/NO GAS FUNCTION**

**SYNERGY**

**1KG WIRE**

**2m**

**LIFT TIG FUNCTION**

**VRD FUNCTION**

**IGBT INVERTER**

**CYCLE 60%**

**LCD DISPLAY**

**2T/4T**



**LIFT TIG FUNCTION**


\*Καλώδια και τσιμπίδα Lift Tig για μετατροπή της MMA σε Lift TIG.

**NEO**

ΚΩΔΙΚΟΣ **759000160**  
€/ΤΕΜ **40,00**

4,9-5,4 KG !!!

### NONSTOP PROFESSIONAL MMA 160A - 180A - 200A IGBT Inverter Technology



ΜΟΝΤΕΛΟ	160Xi	180Xi	200Xi
ΚΩΔΙΚΟΣ	75000161	75000181	75000201
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	80% 160A 100% 139A	80% 180A 100% 160A	80% 200A 100% 170A
KVA	6,0	7,0	8,3
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**		32,5x12x19cm	
KG**	4,9	4,9	5,4
€/TEM	169,00	179,00	195,00

Κατάλληλες για χρήση με γεννήτρια

MMA

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ  
**No1**

**ΔΩΡΟ**



ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ HELIX ΑΞΙΑΣ 30,00 €

- IGBT INVERTER
- CYCLE 80%
- HOT START
- ANTI STICK
- ARC FORCE
- 3 PCB
- LED DISPLAY
- 4m



#### INVERTER IGBT

Η σειρά ηλεκτροκολλήσεων Xi NON STOP PROFESSIONAL, είναι κατασκευασμένη για βαριά επαγγελματική χρήση, σε αντίξοες συνθήκες. Ο ασυνήθιστος, μεγάλος, κύκλος λειτουργίας τους (80%) επιτρέπει συνεχή και αδιάλειπτη συγκόλληση NON STOP, ακόμη και σε πολύ παχιά μέταλλα και με χονδρά ηλεκτρόδια χωρίς διακοπές από υπερθέρμανση. Διαθέτει σταθεροποιητή τάσης για λειτουργία με γεννήτριες.

Compact, Flat σχεδιασμός  
Ηλεκτρόδιο 1.5mm-5.0mm  
16mm καλώδιο 4m  
Παραδίδεται σε βαλίτσα  
Περιλαμβάνει τσιμπίδα MMA, σώμα, μάσκα, γυαλί, βούρτσα, ματσακόνι

## SYNERGY Xi PROFESSIONAL

### SYNERGY PRO 220 Xi MAX 60% 220A IGBT Inverter Technology

Ηλεκτροσυγκόλληση MMA και Lift TIG\*. Είναι κατασκευασμένη για βαριά και συνεχή, επαγγελματική, χρήση. Διαθέτει λογισμικό synergy για εύκολες και ακριβείς ρυθμίσεις. Περιλαμβάνει καλώδια 25mm/4m και κονέκτορες βαρέως τύπου. Διαθέτει σταθεροποιητή τάσης για λειτουργία με γεννήτρια.



2σε1

MMA / LIFT TIG\*



Ηλεκτρόδιο 1.5mm-5.0mm  
Υποδοχές 35-50  
Περιλαμβάνει τσιμπίδα MMA, σώμα, μάσκα, βούρτσα, ματσακόνι, βαλίτσα



- SYNERGY
- IGBT INVERTER
- 4m
- LIFT TIG FUNCTION
- VRD FUNCTION
- LCD DISPLAY
- HOT START
- ANTI STICK
- ARC FORCE
- CYCLE 60%

ΚΩΔΙΚΟΣ	75000225
ΜΟΝΤΕΛΟ	SYNERGY PRO 220 Xi
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	60% 220A
KVA	8
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**	40x16x30,5cm
KG**	7,05
€/TEM	215,00

Κατάλληλη για χρήση με γεννήτρια

LIFT TIG FUNCTION

\*Καλώδια και τσιμπίδα Lift Tig για μετατροπή της MMA σε Lift TIG.

NEO

ΚΩΔΙΚΟΣ 759000250  
€/TEM 48,00

**2** YEAR  
WARRANTY

**HELIX-POWER**  
power tools **WELDING  
MACHINE**

**MIG/MAG -MMA**  
**MAX 60% 180A**  
**IGBT Inverter Technology**

**2 σε 1**



Περιλαμβάνει σετ τιμπιδας για ηλεκτροκόλληση και MIG.

**IGBT  
INVERTER**

**ARC  
FORCE**

**LED  
DISPLAY**

**CYCLE  
60%**



ΚΟΥΛΟΥΡΑ 5KG

**2 σε 1 MIG & MMA**

**ΚΩΔΙΚΟΣ** 75003180  
**ΜΟΝΤΕΛΟ** MIG-180MI  
**ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ** 0,6-0,8 - 60% 180A  
**ΚVA** 7,0  
**ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ\*\*** 53x22x40cm  
**KG\*\*** 16 **+ ΔΩΡΟ  
ΜΑΣΚΑ**  
**€/ΤΕΜ** 439,00

Κατάλληλη για χρήση με γεννήτρια

Ηλεκτροκόλληση ηλεκτροδίου MMA & αερίου αργόν MIG με δυνατότητα λειτουργίας και χωρίς αέριο με επικαλυμμένο σύρμα. Δέχεται κουλούρες σύρματος 5 κιλών 0,6 & 0,8 mm και όλων των ειδών τα ηλεκτρόδια. Διαθέτει σταθεροποιητή τάσης για λειτουργία με γεννήτρια.



**ΔΩΡΟ**

ΜΑΣΚΑ  
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ HELIX  
ΑΞΙΑΣ 30,00 €



**MULTI MIG 200 SYNERGY**  
**MAX 60% 180A**

**SYNERGY**

**IGBT  
INVERTER**

**LIFT TIG  
FUNCTION**

**LED  
DISPLAY**

**CYCLE  
60%**

**3 σε 1 MIG / LIFT TIG / MMA**

Ηλεκτροσυγκόλληση 3 σε 1 MIG/MAG, MMA και LIFT TIG με ξεχωριστή υποδοχή για κανονική τιμπίδα TIG.

**NEO**

**ΚΩΔΙΚΟΣ** 75031180  
**ΜΟΝΤΕΛΟ** MULTI MIG 200 SYNERGY  
**ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ** 60% 180A  
**ΚVA**  
**ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ\*\*** 52x23x32cm  
**KG\*\*** 11,60 **+ ΔΩΡΟ  
ΜΑΣΚΑ**  
**€/ΤΕΜ** 470,00

Κατάλληλη για χρήση με γεννήτρια



**FULL BRIDGE  
IGBT**

**2T/4T**

**3 σε 1**



Full bridge IGBT Inverter Technology  
Τεχνολογία Synergy MIG Welding  
2T / 4T Function  
Euro Plug MIG Torch  
Σύρμα 0,8, 1,0 & FLUX (No Gas)  
Κουλούρα 5 KG  
Υποδοχές 35-50, 25mm καλώδιο 3m  
Περιλαμβάνει τιμπίδα MIG, LIFT TIG, MMA, σώμα, μάσκα, βούρτσα, ματσακόνι  
Διαθέτει σταθεροποιητή τάσης για λειτουργία με γεννήτρια.

### PRO MIG 250A ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ AC/DC DOUBLE PULSE MIG / LIFT TIG\* / MMA



2T/4T



NEO



Ηλεκτροσυγκόλληση MIG/MAG, Lift TIG MMA τριφασική, για κουλούρες 5 & 15 κιλών. Αρχιτεκτονική Full Bridge για επαγγελματική χρήση με εξαιρετική αντοχή και επιδόσεις. Λογισμικό Synergy για εύκολες και ακριβείς ρυθμίσεις. Διαθέτει λειτουργίες 2T/4T, AC/DC και Double Pulse για εξαιρετικά αποτελέσματα σε όλα τα μέταλλα και σε κάθε διατομή. Δυνατότητα χρήσης σύρματος χωρίς αέριο (FLUX). Διαθέτει σταθεροποιητή τάσης για λειτουργία με γεννήτρια.

ΚΩΔΙΚΟΣ	75003250
ΜΟΝΤΕΛΟ	PRO MIG 250
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	60% 250A
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**	70x30x58,5cm ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ & ΡΟΔΕΣ
KG**	40,8
€/ΤΕΜ	1050,00

- SYNERGY
- IGBT INVERTER
- LIFT TIG FUNCTION
- LED DISPLAY
- CYCLE 60%
- PULSE FUNCTION

**LIFT TIG FUNCTION**

\*Καλώδια και τσιμπίδα Lift Tig για μετατροπή της MMA σε Lift TIG.

NEO

ΚΩΔΙΚΟΣ 759000250  
€/ΤΕΜ 48,00

- FULL BRIDGE IGBT
- DOUBLE PULSE FUNCTION

Euro Plug MIG Torch  
Σύρμα 0.8, 1.0, 1.2 & FLUX (No Gas)  
Υποδοχές 35-50, 25mm καλώδιο 3m  
Περιλαμβάνει τσιμπίδα MIG, MMA, σώμα, μάσκα, βούρτσα, ματσακόνι  
Περιλαμβάνει τροχήλατη βάση για τη μηχανή και τη φιάλη αερίου

### HF PLASMA CUT ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ MAX 60% 50A IGBT Inverter Technology



ΚΩΔΙΚΟΣ	75005000
ΜΟΝΤΕΛΟ	CUT-50PI
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	60% 50A
KVA	7.0
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**	42x19x30cm
KG**	7
€/ΤΕΜ	299,00

Τσιμπίδα PT-31 4 Μέτρων  
Σώμα γείωσης  
16mm καλώδιο 3m  
Περιλαμβάνει τσιμπίδα CUT, σώμα, ρυθμιστή πίεσης και υδατοπαγίδα



NEO

### CUT PLASMA ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Τεχνολογίας IGBT INVERTER.  
Εξαιρετικά ισχυρή με ρεύμα κοπής 20-50A και κύκλο λειτουργίας 60%. **Μέγιστη δυνατότητα κοπής 18mm** χάλυβα, καθαρό 15mm.

- IGBT INVERTER
- LED DISPLAY
- CYCLE 60%



**2** YEAR  
WARRANTY

**HELIX-POWER**  
power tools **WELDING  
MACHINE**

### SYNERGY PULSE TIG 180

MAX 60% 180A

IGBT Inverter Technology

Τεχνολογία Synergy TIG Welding

ΚΩΔΙΚΟΣ	75010181
ΜΟΝΤΕΛΟ	SYNERGY PULSE TIG 180
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	60% 180A
ΚVA	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**	42x19x30 cm
KG**	6,8
€/ΤΕΜ	285,00

Κατάλληλη για χρήση με γεννήτρια

Ηλεκτροσυγκόλληση HF TIG με λογισμικό synergy για εύκολες και ακριβείς ρυθμίσεις. Περιλαμβάνει λειτουργία Pulse για ευελιξία και τέλεια αποτελέσματα, σε όλα τα μέταλλα. Διαθέτει σταθεροποιητή τάσης για λειτουργία με γεννήτρια.



NEO

SYNERGY

IGBT  
INVERTER

PULSE  
FUNCTION

LED  
DISPLAY

CYCLE  
60%

25mm καλώδιο 3m  
Περιλαμβάνει τσιμπίδα TIG, MMA,  
σώμα, μάσκα, βούρτσα, ματσακόνι

AC/DC TIG/MMA

2 σε 1 TIG & MMA

MAX 60% 200A

IGBT Inverter Technology



2σε1



ΚΩΔΙΚΟΣ	75003201
ΜΟΝΤΕΛΟ	WSME-200EI
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	60% 200A
ΚVA	6,2
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**	50x20x40cm
KG**	16
€/ΤΕΜ	579,00

Κατάλληλη για χρήση με γεννήτρια

IGBT INVERTER TIG/MMA συνεχούς & εναλλασόμενου ρεύματος, με λειτουργία παλμών. Ιδανική για συγκόλληση κραμάτων χάλυβα, ανοξείδωτου χάλυβα και χαλκού στο εναλλασόμενο AC & κραμάτων αλουμινίου στο συνεχές DC. Διαθέτει λειτουργία 2T/4T & σταθεροποιητή τάσης για λειτουργία με γεννήτρια.

2T/4T

ARC  
FORCE

LED  
DISPLAY

PULSE  
FUNCTION

IGBT  
INVERTER

AC/DC  
MMA/TIG

CYCLE  
60%

**ΔΩΡΟ**

ΜΑΣΚΑ  
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ HELIX  
ΑΞΙΑΣ 30,00 €



Συνοδεύεται από τσιμπίδα  
ηλεκτροκόλλησης και σετ TIG.



**ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗ**



**Xpower**

2 Φωτοκύτταρα

3 Ρυθμίσεις:

- Βαθμού σκίασης DIN
- Ευαισθησίας
- Χρόνου καθυστέρησης

Λειτουργία Τροχίσματος



MMA



MIG



CUT



TIG

**HELIX ΑΥΤΟΜΑΤΗ**

**ΚΩΔΙΚΟΣ** €/ΤΕΜ  
75900004 30,00



2 ARC  
SENSOR

100x50mm  
VIEWING AREA

1/25000  
REACTION TIME

9-13  
DARK STATE

DIN 4  
LIGHT STATE

weldings  
MMA/MIG/MAG  
TIG/PLASMA

SOLAR  
CELL

CR2450  
3V BATTERY (FIXED)

0,2-0,8s  
BRIGHTENING TIME

**ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ**



SOLAR  
CELL

DIN 3  
LIGHT STATE

DIN 11  
DARK STATE

5/10000S  
REACTION TIME

**ΚΩΔΙΚΟΣ**

**€/ΤΕΜ**

75900005

10,00



**NEO**

SOLAR  
CELL

DIN 3  
LIGHT STATE

DIN 11  
DARK STATE

5/10000S  
REACTION TIME

UV/IR  
DIN 16

1x60m Ah  
Li BATTERY

**TX-012**

**ΚΩΔΙΚΟΣ**

**€/ΤΕΜ**

75900006

19,50

**ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ**



3 σημεία στήριξης



4 ARC SENSOR 100x50mm VIEWING AREA 1/25000 REACTION TIME

DIN 5-9/9-13 DARK STATE DIN 4 LIGHT STATE UV/IR DIN 16 0,1-1,0s BRIGHTENING TIME

SHADE-SENSITIVITY-DELAY weldings MMA/MIG MAG/TIG GRINDING CUTTING 2x3V - CR2032 BATTERIES NOT INCLUDED

Από πυρίμαχο πολυπροπυλένιο  
4 φωτοκύτταρα  
Πλήρως ρυθμιζόμενη

ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
1. Συγκόλληση 2. Τρόχισμα 3. Κοπή



Ρύθμιση βαθμού σκίασης DIN Ρύθμιση ευαισθησίας Ρύθμιση καθυστέρησης

**EN 379 Optical class 1/1/1/2**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	€/ΤΕΜ
20173925	YT-73925	62,00



for YT-73925 YT-73926 74484 5 PCS 137x120 mm 1.0mm THICKNESS PC CE



**ΖΕΛΑΤΙΝΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 5 ΤΕΜ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΣΕΤ
20073929	YT-73929		7,35

ΓΙΑ YATO 73925, 73926, STHOR 74484 & HELIXPOWER



3 σημεία στήριξης



4 ARC SENSOR 100x60mm VIEWING AREA 1/25000 REACTION TIME DIN 5-9/9-13 DARK STATE DIN 4 LIGHT STATE UV/IR DIN 16

0,1-1,0s BRIGHTENING TIME SHADE-SENSITIVITY-DELAY weldings MMA/MIG MAG/TIG GRINDING CUTTING 2x3V - CR2032 BATTERIES NOT INCLUDED

ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
1. Συγκόλληση  
2. Τρόχισμα  
3. Κοπή

Ρύθμιση καθυστέρησης

Ρύθμιση βαθμού σκίασης DIN

Ρύθμιση ευαισθησίας

**EN 379 Optical class 1/1/1/2**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	€/ΤΕΜ
20173926	YT-73926	82,00

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ  
**No 1**




**ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(kg)	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000863	YT-0863	11.5	82x120x13	6	<b>3,00</b>
20000864	YT-0864	22.5	102x155x17	6	<b>5,10</b>
20000865	YT-0865	34	122x190x25	6	<b>9,00</b>



**ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ**



ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(kg)	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000866	YT-0866	11.5	64x95x14	6	<b>4,25</b>
20000867	YT-0867	34.0	111x136x24	6	<b>8,85</b>



**ΣΕΤ 4 ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΓΩΝΙΩΝ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(kg)	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΣΕΤ
20008677	YT-08677	4.5	47x72x12	6	<b>7,40</b>

**NEO**



**“ΕΞΥΠΝΟ”**



**NEO**

**ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΓΕΙΩΣΗΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008625	YT-08625	12	<b>9,95</b>

NEA

2 pcs

**ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ - 2 ΤΕΜ**




10 kg



ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(kg)	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008721	YT-08721	10	98x113	6	18,90

60° 90° 120°

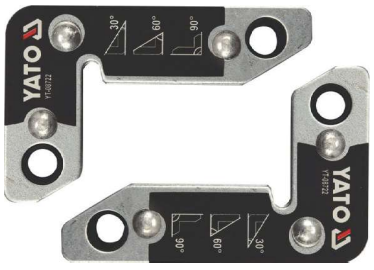

25 kg



ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(kg)	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008722	YT-08722	25	54x84	40	16,70

30° 60° 90°



32 kg



ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(kg)	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008723	YT-08723	32	70x110	32	26,50

30° 60° 90°



NEO



NEO

**ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΣΙΜΠΙΔΑΣ**



MIG

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008710	YT-08710	MIG	11,40
20008711	YT-08711	TIG	11,40

TIG



**LIFT TIG FUNCTION****NEO**

Καλώδια και τσιμπίδα Lift Tig, που μετατρέπουν όλες τις μηχανές MMA σε Lift TIG. Περιλαμβάνουν πλήρη τσιμπίδα TIG καθώς και σωλήνα παροχής αερίου. Διαθέσιμο για κονέκτορες Dinse σε μεγέθη 10-25 και 35-50.

**LIFT TIG KIT**

ΚΩΔΙΚΟΣ		€/ΤΕΜ
759000160	10-25	<b>40,00</b>
759000250	35-50	<b>48,00</b>

ΜΕ 3 ΜΕΤΡΑ ΚΑΛΩΔΙΟ 16mm<sup>2</sup>**ΤΣΙΜΠΙΔΑ & ΣΩΜΑ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
ΤΣΙΜΠΙΔΑ		
75900007	3m	<b>10,00</b>
ΣΩΜΑ		
75900009	3m	<b>12,00</b>

**NEO****ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ-ΔΕΡΜΑ**

- MIG/MAG, MMA
- Μήκος 35cm
- EN 12477, προδιαγραφή: TYPE A
- EN 407, προδιαγραφή: 423X4X
- EN 388, προδιαγραφή: 4244X

**NEO**

- Γάντια Ηλεκτροσυγκολλητών μήκους 40 cm
- Χρώματος καφέ από σχιστό δέρμα μόσχου
- Άκαυστη ραφή kevlar

**4244**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21074824	YT-74824	10	12	<b>7,20</b>

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
9400061	10	10	<b>6,25</b>

**ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ MONZA S3 | SRC | HRO****ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ****ΚΩΔΙΚΟΣ**      **ΜΕΓΕΘΟΣ (No)**      **ΣΥΣΚ**      **€/ΤΕΜ****40465091xx**      39-46      10 ζεύγη      **56,00**

\* Διαθέσιμα μεγέθη 36-38, 47 κατόπιν παραγγελίας

**NEO****Άνω Μέρος**

- Τυπωμένο δέρμα υψηλής αντίστασης στο νερό, εύκαμπτο και διαπνέον.
- Φόδρα Promax Lining που αφαιρεί την υγρασία από το εσωτερικό του παπουτσιού και κατανέμει ομοιόμορφα τη θερμότητα.
- Πολυανθρακική προστασία δακτύλων Carbonlight Toecap (χωρίς σίδερο).

**Σόλα**

- Δύο υλικών, PU & καουτσούκ. Το μαλακό, PU, απορροφά κραδασμούς και προσδίδει άνεση στην βόδιση. Σε συνδυασμό με τη λαστιχένια σόλα, εξασφαλίζει εξαιρετική πρόσφυση & αντίσταση τριβής.
- Αντοχή σε θερμοκρασίες έως 300°C.
- Q-Flex πολυανθρακική προστασία πέλματος (χωρίς σίδερο).
- Πλάτος 11cm

**ΣΠΡΕΙ ANTI-SPATTER**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
159230	400ml	6	<b>3,95</b>

**NEO****QUANTUM ANTI-SPATTER SPRAY**

Το QUANTUM ANTI-SPATTER είναι ένα μη διαβρωτικό προστατευτικό υγρό σε μορφή σπρέι, το οποίο δεν επιτρέπει στα ρινίσματα «πιτσιλιές» που δημιουργούνται κατά τη συγκόλληση να προσκολληθούν στο αντικείμενο. Διαλύεται στο νερό και καθαρίζεται εύκολα. Δεν περιέχει ουσίες σιλκόνης. Χρώμα: διάφανο.